



KOMPLEKSOWE DOSTAWY SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO



OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH



OBSŁUGA INSTALATORÓW I SERWISANTÓW SPRZĘTU PPOŻ.

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR



Obiekty biurowe



Obiekty handlowe



Obiekty mieszkaniowe



Obiekty hotelowe



Obiekty przemysłowe



Lokale usługowe

Od ponad 25 lat jesteśmy czołowym producentem i dystrybutorem sprzętu przeciwpożarowego dedykowanego obiektom budowlanym.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do inwestorów budowlanych, jak i firm zajmujących się instalowaniem i serwisowaniem sprzętu przeciwpożarowego.

Pragnąc kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych klientów, powierzyliśmy obsługę inwestycji budowlanych oraz firm wykonawczych i pośredniczących w zaopatrywaniu inwestycji, najbardziej doświadczonym pracownikom, którzy oferują Państwu obsługę na najwyższym poziomie.

Pakiet korzyści SUPRON 1



Gwarantujemy najwyższą jakość w rozsądnej cenie!

Sprawdź nas!



**GAZELE
BIZNESU**



Hydranty produkcji SUPRON 3 zapewniają:

Uniwersalność i funkcjonalność:

- prosta zamiana tego samego hydrantu z podłączenia prawego na lewe, tylko przez obrót o 180°
- łatwość podłączenia do sieci zasilającej (**sześć możliwości podłączeń**),
- łatwość corocznego sprawdzania przy minimalnym czasie,
- łatwość zaadoptowania do wystroju wnętrz (kolorystyka wg wymagań klienta, różnorodność materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych drzwi i innych elementów),
- zapewnienie bezpieczeństwa w ciągach pieszych

Niezawodność i wysoka jakość gwarantowana przez:

- wdrożenie certyfikatu ISO przy projektowaniu, produkcji i serwisie,
- przypisanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego dla każdego hydrantu
- prowadzenie kontroli poszczególnych elementów wchodzących w skład hydrantów,
- innowacyjne zakucie węża z prądownicą i osià wodną,
- pięć lat gwarancji na kompletny hydrant,
- posiadanie wszystkich niezbędnych i aktualnych certyfikatów wystawionych przez CNBOP w Józefowie,

Minimalne rozmiary i waga:

- najmniejsze rozmiary hydrantów produkowanych w Polsce a tym samym mniejsze zużycie materiałów i czynników energetycznych (blachy, farby, wody, energii elektrycznej) co bezpośrednio wpływa na ochronę środowiska,
- najlżejsze hydranty w Polsce a co za tym idzie łatwość i prostota montażu

Innowacyjne rozwiązania chronione wzorami użytkowymi i przemysłowymi:

- metoda zakuwania prądownicy, węża pólstywnego, osi wodnej gwarantuje niezawodność tych połączeń, łatwość użycia oraz bezpieczeństwo,
- innowacyjne rozwiązanie zabezpieczenia kluczyka do otwierania hydrantu,
- wykonanie szafek hydrantowych z krytymi zawiasami i zespołem zamka,
- hydranty FIT do ciągów pieszych
- hydranty z osobnym montażem frontu

Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne:

- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach
- możliwość podłączenia wszystkich typów do jednej sieci zasilającej (2,5 MPa)
- regulator siły rozwijania węża

Produkcja w oparciu o polskie i unijne materiały.

Ciągła praca nad ulepszaniem rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Dostawy w krótkim terminie.



STANDARD



Blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową wg palety RAL.

INOX



Blacha nierdzewna szlif 240. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy stal chirurgiczną.

FRONT INOX



Front szafki ze stali nierdzewnej, korpus szafki w wykonaniu standard.

OCYNK



Blacha stalowa ocynkowana malowana farbą fasadową. Rozwiązanie odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

OSOBNY FRONT



Kołnierz i drzwi hydrantu montowane po pracach wykończeniowych

Rodzaje drzwi

Szyba bezpieczna matowa lub przezroczysta




Rodzaj zamka


EURO



PATENT



ZESPÓŁ ZAMKA



Rodzaje kołnierza maskującego

KOŁNIERZ ZAOKRĄGLONY



KOŁNIERZ PROSTY




Wypożenie dodatkowe

Sygnalizator otwarcia drzwi hydrantu




Sygnalizator otwarcia zaworu ROP - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy



HYDRANTY 25 standardowo wyposażone są w zawór 25 mosiężny



Pełna uniwersalność montażu hydrantów oraz bardzo łatwa zmiana strony podłączenia prawa-lewa. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1" i 2", oferując sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu i z góry. Rozwiązanie stosowane tylko przez SUPRON 3




System krytych zawiasów.

Chroniony wzorem użytkowym. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo wysoką estetykę wykonania, gładkie drzwi na całej powierzchni z możliwością otwarcia o kąt 180°. Tylko takie rozwiązanie zapewnia spełnienie wysokich standardów wykończenia wewnątrz.

Innowacyjne mocowanie kluczyka.

Chronione wzorem przemysłowym. Dzięki temu możemy zastosować zamek Patent w wykonaniach specjalnych z szybą czy lustrem. Rozwiązanie to sprawia, że hydrant jest zamknięty na zamek i nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk



Zwijadło węża.

Występuje tylko w kolorze czerwonym (RAL 3000) zgodnie z PN-EN 671-1. Wychylnie o 180° z osią wodną **mosiężną** i regulatorem siły rozwijania. Nawinięty wąż tłoczny półsztywny $\phi 25\text{mm}$ o długości 20 lub 30m zgodny z normą PN-EN 694.

Zakucie prądownicy i osi wodnej.

Rozwiązanie chronione wzorem użytkowym. Wyeliminowanie opasek zaciskowych sprawia, że połączenia są gwarantem szczelności niezależnie od upływu czasu. Dzięki temu znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.



Najmniejsze rozmiary i masa.

Innowacyjność rozwiązań sprawia, że hydranty 25 SUPRON 3 są najmniejszymi gabarytowo i najlżejszymi hydrantami dostępnymi w Polsce. Rozwiązanie to sprawia, że montaż jest łatwy i bezproblemowy. Niebagatelny jest też wpływ na środowisko i znaczne ograniczenie zanieczyszczenia.

Podłączenie do zaworu

Standardem jest połączenie gwintowane. Istnieje możliwość połączenia za pomocą nasady i łącznika - połączenie to w zasadniczy sposób skraca czas przeglądu hydrantu.



Prądownica hydrantowa PWh-25.

Prądownica naszej produkcji zgodna z normą PN-EN-671-1 i posiada najlepsze parametry pracy. W trosce o bezpieczeństwo po otwarciu prądownicy jako pierwszy występuje strumień rozproszony, który zapewnia izolację termiczną podczas gaszenia.

Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym

Wykonanie FIT

HYDRANTY 25 standardowo wyposażone są w zawór 25 mosiężny



Pełna uniwersalność montażu hydrantów oraz bardzo łatwa zmiana strony podłączenia prawa-lewa. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1" i 2", oferując sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu i z góry. Rozwiązanie stosowane tylko przez SUPRON 3



Głębokość 160mm!

Oferujemy poszerzenie możliwości projektowania ścian działowych, łatwość wymiany hydrantów 52 na 25, prostotę montażu przy minimalnych gabarytach.



System krytych zawiasów.

Chroniony wzorem użytkowym. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo wysoką estetykę wykonania, gładkie drzwi na całej powierzchni z możliwością otwarcia o kąt 180°. Tylko takie rozwiązanie zapewnia spełnienie wysokich standardów wykończenia wnętrza.



Innowacyjne mocowanie kluczyka.

Chronione wzorem przemysłowym. Dzięki temu możemy zastosować zamek Patent w wykonaniach specjalnych z szybą czy lustrem. Rozwiązanie to sprawia, że hydrant jest zamknięty na zamek i nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk.

Ciągi piesze FIT CP

Minimalna głębokość oraz zastrzeżone rozwiązanie szafy hydrantowej sprawiają, że zapewniamy wysokie bezpieczeństwo w ciągach pieszych. Jednocześnie bogate możliwości wykonawstwa powodują, że w każdym wnętrzu hydrant FIT wygląda doskonale!



Najmniejsze rozmiary i masa.

Innowacyjność rozwiązań sprawia, że hydranty 25 SUPRON 3 są najmniejszymi gabarytowo i najlżejszymi hydrantami dostępnymi w Polsce. Rozwiązanie to sprawia, że montaż jest łatwy i bezproblemowy. Niebagatelny jest też wpływ na środowisko i znaczne ograniczenie zanieczyszczenia.

Zakucie prądownicy i osi wodnej.

Rozwiązanie chronione wzorem użytkowym. Wyeliminowanie opasek zaciskowych sprawia, że połączenia są gwarantem szczelności niezależnie od upływu czasu. Dzięki temu znacząco skracą się czas corocznych przeglądów hydrantów.



Prądownica hydrantowa PWh-25.

Prądownica naszej produkcji zgodna z normą PN-EN-671-1 i posiada najlepsze parametry pracy. W trosce o bezpieczeństwo po otwarciu prądownicy jako pierwszy występuje strumień rozproszony, który zapewnia izolację termiczną podczas gaszenia.

Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym

Ø
33

Hydranty 33 wykonane są standardowo z blachy ocynkowanej malowanej farbą fasadową



Pełna uniwersalność montażu hydrantów oraz bardzo łatwa zmiana strony podłączenia prawa-lewa. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 2", oferując sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu i z góry.



System krytych zawiasów.

Chroniony wzorem użytkowym. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo wysoką estetykę wykonania, gładkie drzwi na całej powierzchni z możliwością otwarcia o kąt 180°. Tylko takie rozwiązanie zapewnia spełnienie wysokich standardów wykończenia wnętrza.

Innowacyjne mocowanie kluczyka.

Chronione wzorem przemysłowym. Dzięki temu możemy zastosować zamek Patent w wykonaniach specjalnych z szybą czy lustrem. Rozwiązanie to sprawia, że hydrant jest zamknięty na zamek i nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na klucz.



Zwijadło węża.

Występuje tylko w kolorze czerwonym (RAL 3000) zgodnie z PN-EN 671-1. Wychylnie o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania. Nawinięty wąż tłoczny półsztywny $\phi 33\text{mm}$ o długości 20 lub 30m zgodny z normą PN-EN 694.

Zakucie prądownicy i osi wodnej.

Rozwiązanie chronione wzorem użytkowym. Wyeliminowanie opasek zaciskowych sprawia, że połączenia są gwarantem szczelności niezależnie od upływu czasu. Dzięki temu znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.



Najmniejsze rozmiary i masa.

Innowacyjność rozwiązań sprawia, że hydranty 25 SUPRON 3 są najmniejszymi gabarytowo i najlżejszymi hydrantami dostępnymi w Polsce. Rozwiązanie to sprawia, że montaż jest łatwy i bezproblemowy. Niebagatelny jest też wpływ na środowisko i znaczne ograniczenie zanieczyszczenia.



Podłączenie do zaworu.

Hydranty 33 muszą być zasilane rurą DN 50. W związku z tym standardem jest w zawór 52 z redukcją skośną SUPRON 3, co w zasadniczy sposób skraca czas corocznego badania hydrantów.



Opcjonalnie wyposażamy hydrant w zawór kulowy 32.



HWO-33 - Hydrant ocieplany.

Na życzenie klientów wykonujemy również hydranty ogrzewane. Hydrant ocieplony jest materiałem izolacyjnym o przewodności cieplnej $0,0235[\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$ dodatkowo wyposażony w grzałkę z termostatem. Dzięki temu hydrant chroniony jest przed przemarzaniem i może być stosowany tam gdzie istnieje ryzyko ujemnych temperatur.



Pełna uniwersalność montażu hydrantów oraz bardzo łatwa zmiana strony podłączenia prawa-lewa. Otwory przyłączeniowe są zasłepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 2", oferując sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu i z góry.

Rozwiązanie stosowane tylko przez SUPRON 3 (Szafka wysokości 520 - 4 możliwości podłączenia)



System krytych zawiasów.

Chroniony wzorem użytkowym. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo wysoką estetykę wykonania, gładkie drzwi na całej powierzchni z możliwością otwarcia o kąt 180°. Tylko takie rozwiązanie zapewnia spełnienie wysokich standardów wykończenia wnętrza. (Szafka wysokości 520 - zawias listwowy)

Innowacyjne mocowanie kluczyka.

Chronione wzorem przemysłowym. Dzięki temu możemy zastosować zamek Patent w wykonaniach specjalnych z szybą czy lustrem. Rozwiązanie to sprawia, że hydrant jest zamknięty na zamek i nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk



Połączenie prądownicy z węzem tłocznym.

- prądownica połączona za pomocą nasady
- prądownica zakuta tuleją

Wąż hydrantowy

Produkcji SUPRON 3 zgodny z normą: PN-EN 14540:2005(U). Innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem eliminuje przeciekanie i przecieranie węża na końcu tulei łącznika, poprawia ergonomię i estetykę - rozwiązanie chronione prawem ochronnym.



Najmniejsze rozmiary i masa.

Innowacyjność rozwiązań sprawia, że hydranty 52 SUPRON 3 są najmniejszymi gabarytowo i najlżejszymi hydrantami dostępnymi w Polsce. Rozwiązanie to sprawia, że montaż jest łatwy i bezproblemowy. Niebagatelny jest też wpływ na środowisko i znaczne ograniczenie zanieczyszczenia.

Wykonanie z podwójnym koszem.

Hydranty 52 z koszem (3) możemy wyposażać w podwójny wspornik węża (zgodnie z rozp. MSWiA). Dzięki temu powierzchnia chroniona zwiększa się o 15 lub 20m - w zależności od użytego węża.



Prądownica hydrantowa PWh-52.

Jako jedyna w Polsce posiada certyfikat zgodności. Prądownica produkcji SUPRON 3 zgodnie z normą PN-EN-671-2, o najlepszych parametrach pracy. W trosce o bezpieczeństwo po otwarciu prądownicy jako pierwszy występuje strumień rozproszony, który zapewnia izolację termiczną podczas gaszenia.

Hydranty wewnętrzne o stałej wydajności



Hydranty zasilane są z ogólnej sieci wodociągowej lub z własnych stacji pomp przez co trudno jest spełnić wszystkie wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Jeszcze trudniej jest spełnić te wymagania w wysokich budynkach biurowych posiadających własną pompownię i konieczność zainstalowania wszystkich typów hydrantów wewnętrznych. Dodatkowo w obiektach występują instalacje tryskaczowe, gdzie ciśnienie znacznie przekracza dopuszczalne ciśnienia dla hydrantów wewnętrznych (0,7MPa dla hydrantów 33 i 52 oraz 1,2MPa dla hydrantów 25).

Rozwiązaniem są hydranty o stałej wydajności i możliwości pracy w instalacjach o ciśnieniu zasilającym do 2,5 MPa.

Hydranty o stałej, nastawialnej wydajności niezależnej od wielkości ciśnienia zasilającego posiadają urządzenie sterujące - regulacyjne ciśnienia i umożliwiają utrzymanie zadanej stałej wydajności niezależnie od ciśnienia zasilającego hydrant.

W hydrantach tych mierzone ciśnienie statyczne równe jest ciśnieniu dynamicznemu co pozwala określić wydajność hydrantu znając jego charakterystykę. Ciśnienie statyczne jest pokazywane na manometrze i umożliwia stałą kontrolę gotowości hydrantu wewnętrznego do poprawnego zadziałania w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Rozporządzenie MASWiA mówi, że najniższe ciśnienie zasilające nie może być mniejsze niż 0,2 MPa a natężenie przepływu przy tym ciśnieniu nie może być mniejsze niż:

- Hydrant z węzłem półsztywnym o średnicy 25 – 60 l/min.
- Hydrant z węzłem półsztywnym o średnicy 33 – 90 l/min.
- Hydrant z węzłem płasko składanym o średnicy 52 – 150 l/min.

Hydranty serii Qconst zostały przebadane przez CNBOP, protokół z badań nr 203/BS/13.

Wyniki badań hydrantu PN-EN 671-1[Z25/30] Qconst

przy stałej nastawie ciśnienia wyjściowego (ustawienie fabryczne)

Natężenie przepływu wody	Rodzaj prądu wodnego	Wartość ciśnienia zasilającego		
		0,5 MPa	1,0 MPa	1,5 MPa
Q [dm ³ /min]	Prąd zwarty	62,3	61,9	62,1
	Prąd rozproszony	63,8	63,6	63,5

Wyniki badań hydrantu PN-EN 671-1[Z33/30] Qconst

przy stałej nastawie ciśnienia wyjściowego (ustawienie fabryczne)

Natężenie przepływu wody	Rodzaj prądu wodnego	Wartość ciśnienia zasilającego		
		0,5 MPa	1,0 MPa	1,5 MPa
Q [dm ³ /min]	Prąd zwarty	105,8	105,7	105,8
	Prąd rozproszony	104,8	104,5	104,9

Wyniki badań hydrantu PN-EN 671-2C-1-52/20 Qconst

przy stałej nastawie ciśnienia wyjściowego (ustawienie fabryczne)

Natężenie przepływu wody	Rodzaj prądu wodnego	Wartość ciśnienia zasilającego		
		0,5 MPa	1,0 MPa	1,5 MPa
Q [dm ³ /min]	Prąd zwarty	155,7	157,7	158,1
	Prąd rozproszony	172,0	184,0	178,0

Nazwa:

KOD:

Wymiary:

(Wysokość/Szerokość/Głębokość)



PN-EN 671-1[Z25-30] Qconst

HW25QC-Z-30

900x700x250mm



PN-EN 671-1[Z25-20] Qconst

HW25QC-Z-20

900x700x250mm



PN-EN 671-1[Z25-30] Qconst - Wersja wertykalna

HW25QC-ZGW-30

900x700x250mm

PN-EN 671-1[Z25-20] Qconst - Wersja wertykalna

HW25QC-ZGW-20

900x700x250mm



PN-EN 671-1[Z33-30] Qconst

HW33QC-Z-30

1100x800x250mm



PN-EN 671-1[Z33-20] Qconst

HW33QC-Z-20

1100x800x250mm



PN-EN 671-1[Z33-30] Qconst - Wersja wertykalna

HW33QC-ZGW-30

1300x800x250mm

PN-EN 671-1[Z33-20] Qconst - Wersja wertykalna

HW33QC-ZGW-20

1300x800x250mm



PN-EN 671-2C-3-52/20 Qconst

HW52QC-2C3-20

650x700x250mm



PN-EN 671-2C-3-52/20 Qconst - Wersja wertykalna

HW52QC-2C3GW-20


1100x800x250mm



PN-EN 671-2C-1-52/20 Qconst - Wersja wertykalna

HW52QC-2C1GW-20

1100x800x250mm

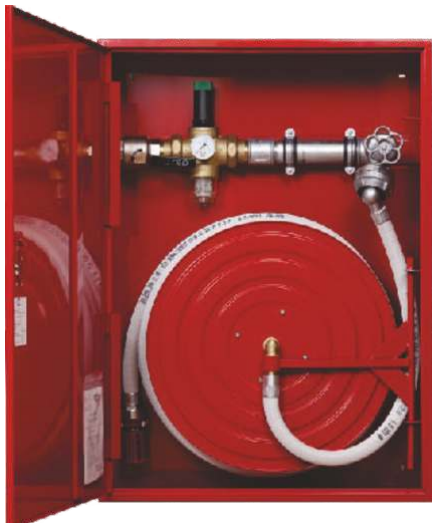


SP520Z

SP400Z
SP520Z
SP550Z

SP400W
SP520W
SP550W

Zawieszane: SP400Z SP520Z SP550Z
Wnętkowe: SP400W SP520W SP550W

Szafki służą do zabudowania zaworów hydrantowych, które są zakończeniem rury wznosnej suchego/nawodnionego pionu w budynkach wysokich, na każdym piętrze.

Szafki SP400 i SP520 wykonane są w wersji uniwersalnej: możliwość wyboru strony przyłącza z lewej lub prawej, lub od góry szafki, zamiany strony dokonujemy jedynie poprzez obrót szafki o 180°. Kolor czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9003).

Typy szafek:		Wymiary	Ilość zaworów:
Zawieszane:	SP400Z	400 x 320 x 220mm	1 szt.
	SP520Z	520 x 390 x 240 mm	2 szt.
	SP550Z	550 x 550 x 250 mm	2 szt.
Wnętkowe	SP400W	400 x 320 x 220mm	1 szt.
	SP520W	520 x 390 x 240 mm	2 szt.
	SP550W	550 x 550 x 250 mm	2 szt.

(Wysokość/Szerokość/Głębokość)

Szafki wyposażone są w specjalny zamek otwierany i zamykany za pomocą dzioba głowicy **topora strażackiego lekkiego** wykonanego wg PN-85/M-51501, co jest zgodne z wymaganiami normy **PN-B-02861**



Szafki z zaworem hydrantowym - o stałej wydajności



Szafki służą do zabudowania zaworów hydrantowych, które są zakończeniem rury wznosnej suchego/nawodnionego pionu w budynkach wysokich, na każdym piętrze. Umożliwiają podłączenie do sieci hydraulicznej zasilającej instalację tryskaczową. Przystosowane do pracy w sieci zasilającej o ciśnieniu roboczym od 0,2MPa do 2,5MPa

Typy szafek:	Wymiary	Ilość zaworów:
Zawieszane: SP QC 650Z-1	650 x 700 x 250mm	1 szt.
SP QC 650Z-2	650 x 700 x 250mm	2 szt.
Wnętkowe SP QC 650W-1	650 x 700 x 250mm	1 szt.
SP QC 650W-2	650 x 700 x 250mm	2 szt.

(Wysokość/Szerokość/Głębokość)



Szafki wyposażone są w specjalny zamek otwierany i zamykany za pomocą dzioba głowicy **topora strażackiego lekkiego** wykonanego wg PN-85/M-51501, co jest zgodne z wymaganiami normy **PN-B-02861**

Znaki Bezpieczeństwa; Ewakuacja, Przeciwpowarowe, Techniczne środki przeciwpowarowe posiadają świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie.

Znaki fotoluminescencyjne

Dostępne materiały:


P - płyta twarda (PCV)
F - folia samoprzylepna

Dostępne formaty znaków:


A 10 x 10	D 15 x 30
B 10 x 30	E 20 x 20
C 15 x 15	F 20 x 40



Znaki Ewakuacyjne wg PN92/N-01256/02

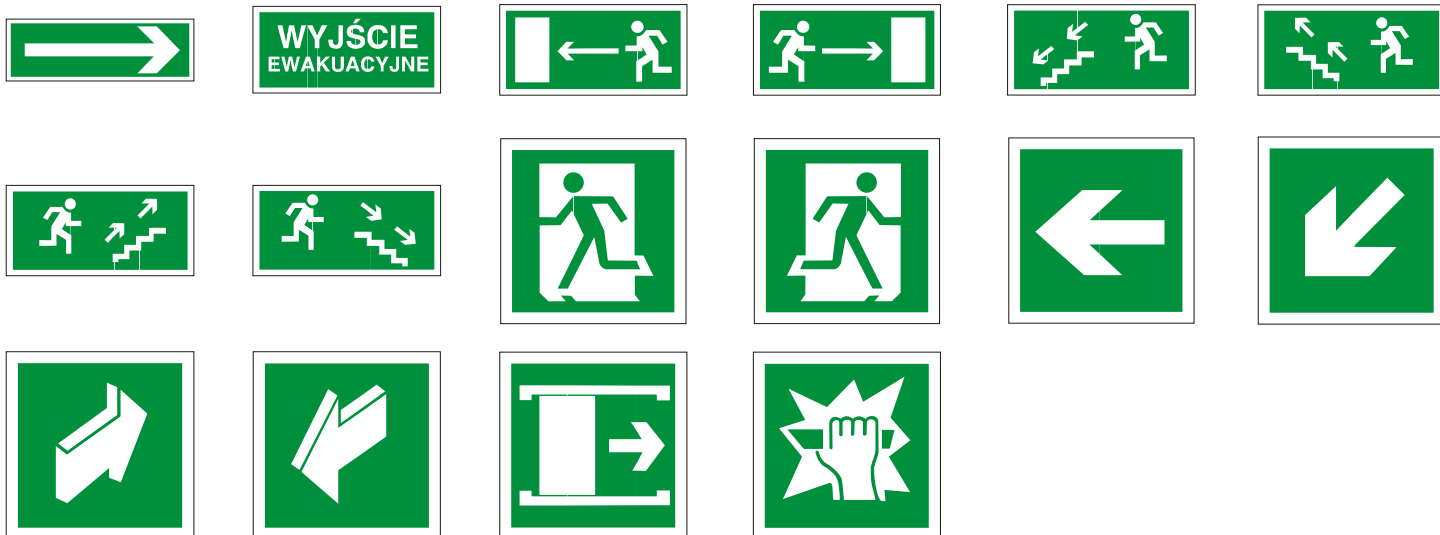

Znaki Ochrony PPOŻ. wg ISO 7010

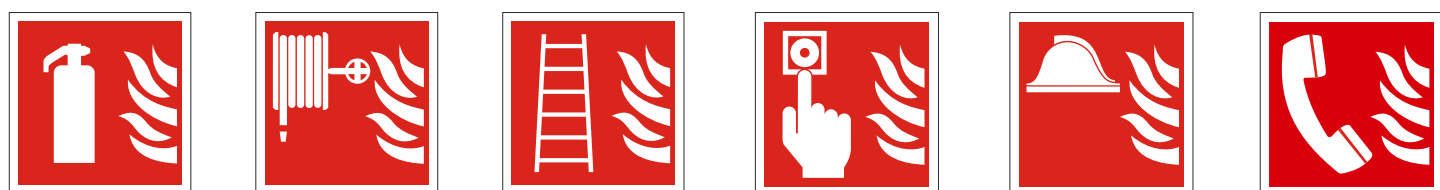

Techniczne Środki Ochrony Przeciwpowarowej wg PN-97/N-01256/04



Pełna oferta znaków PHP i PPOŻ.

Znaki zakazu



Znaki nakazu





Znaki ostrzegawcze



Instrukcje przeciwpożarowe



Instrukcje BHP

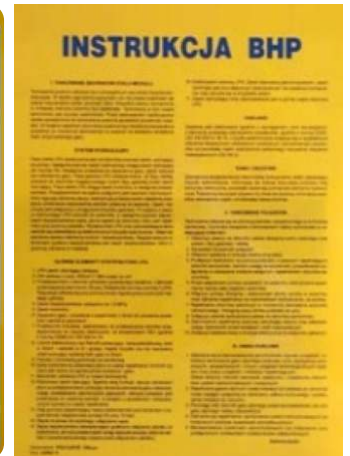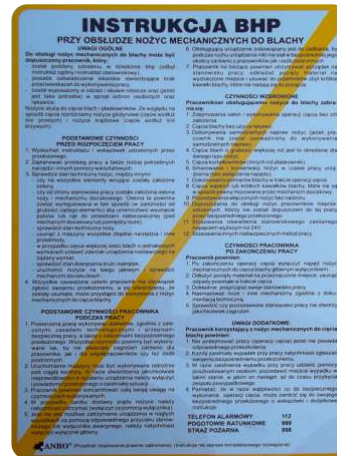

Tablice budowlane



Znaki niestandardowe



Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie wykonać niestandardowe formaty oraz spełnić indywidualne wymagania co do treści znaków.

Kupując u autoryzowanego dystrybutora mają Państwo gwarancję pewności i niezawodności sprzętu przeciwpożarowego

Gaśnice KZWM Ogniochron

ogniochron



Typy gaśnic:

Gaśnica wodna mgłowa 3l
Gaśnica wodna mgłowa 6l
Gaśnica proszkowa 2kg
Gaśnica proszkowa 2kg
Gaśnica proszkowa 4kg
Gaśnica proszkowa 6kg
Gaśnica proszkowa 6kg
Gaśnica pianowa 2l
Gaśnica pianowa 6l
Gaśnica pianowa 6l
Gaśnica pianowa 9l
Gaśnica śniegowa 5kg
Gaśnica śniegowa 2kg
Urządzenie gaśnicze 2kg
Gaśnice przewoźne

Symbol:

GWM-3x AF
GWM-6x AF
GP-2x ABC/PM
GP-2x ABC
GP-4x ABC
GP-6x ABC
GP-6z ABC/E
GWG-2x ABF
GPN-6x AB/MP
GPN-6z AB
GPN-9z AB
GS-5x B
GS-2x B
GSE-2x
AP / AS / AWP

Gaśnice GZWM S.A.



Typy gaśnic:

Gaśnica proszkowa 2 kg
Gaśnica proszkowa 2 kg
Gaśnica proszkowa bez stopy pcv4 kg
Gaśnica proszkowa 4 kg
Gaśnica proszkowa 4 kg
Gaśnica proszkowa bez stopy pcv (do 1 kV) 6 kg
Gaśnica proszkowa (do 1 kV) 6 kg
Gaśnica proszkowa bez stopy pcv (do 123 kV) 6 kg
Gaśnica proszkowa (do 123 kV) 6 kg
Gaśnica proszkowa 6 kg
Gaśnica pianowa gastronomiczna 3 L
Urządzenie gaśnicze układów elektronicznych 2 kg
Gaśnica śniegowa (do 1 kV) 5 kg
Gaśnica śniegowa (do 123 kV) 5 kg

Symbol:

GP-2 X ABC
GP-2 X/Q ABC
GP-4 X ABC
GP-4 X ABC
GP-4 X/Q ABC
GP-6 X ABC
GP-6 X ABC
GP-6 X ABC / E
GP-6 X ABC / E
GP-6 X/Q ABC
GWF-3X
UGS-2 X
GS-5 X
GS-5 X / E

Szafki na gaśnice

Typy szafek:	Wymiary
SG430-UNI	430 / 200 / 200 mm
SG550-UNI	550 / 250 / 250 mm
SG650-UNI	650 / 250 / 250 mm
SG750-UNI250x250	750 / 250 / 250 mm
SG750-UNI	750 / 300 / 300 mm
SG550-UNIx2	550 / 500 / 250 mm
SG650-UNIx2	650 / 500 / 250 mm
SG750-UNIx2	750 / 500 / 250 mm
SG550-UNIx3	550 / 750 / 250 mm
SG650-UNIx3	650 / 750 / 250 mm
SG750-UNIx3	750 / 750 / 250 mm

(Wysokość/Szerokość/Głębokość)



Wykonane są z blachy o grubości 1 mm. Mogą być wyposażone w zamek euro /możliwość założenia plomby/ lub zamek patent /kluczyk/. Przy zamku patent kluczyk do otwierania szafki znajduje się za szybką, którą w nagłych wypadkach użycia gaśnicy zbijamy i wyjmujemy kluczyk do otwierania. Przy dużej ilości szafek jednym kluczykiem można otwierać wszystkie szafki. Szafki są wykonane w kolorze czerwonym RAL 3000 i odpowiednio oznakowane znakiem "gaśnica".

- drzwi z okienkiem plexi
- szafki o wysokości 650 mm - drzwi mogą być wykonane z szyby hartowanej
- narożne do montażu w narożach ścian

Na życzenie klienta wykonujemy szafki w innych kolorach.

Metalowe szafki na gaśnice służą do przechowywania oraz zabezpieczenia gaśnic.

Apteczki metalowe



Szafki służą do przechowywania leków i środków opatrunkowych. Produkowane są w wersji do zawieszania na ścianie oraz w wersji przenośnej z uchwytem.

Wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm i malowane farbą proszkową poliestrowo-epoksydową w kolorze białym wg RAL 9003. Apteczki posiadają zamek EURO lub PATENT.



Typy apteczek:

Wymiary:

P30	320 mm / 220 mm / 110 mm
P40	390 mm / 240 mm / 110 mm
P45	430 mm / 280 mm / 110 mm
E30	320 mm / 220 mm / 110 mm
E40	390 mm / 240 mm / 110 mm
E45	430 mm / 280 mm / 110 mm

(Wysokość/Szerokość/Głębokość)

Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) stosowane są do przywracania krążenia i oddychania. Przeznaczone są do montażu w budynkach użyteczności publicznej, obiektach komercyjnych i mieszkalnych.

Defibrylator AED Lifeline z 7-letnią baterią



Defibrylator półautomatyczny LIFELINE z baterią o żywotności 7 lat. Urządzenie wyróżnia się m.in. niezwykle kompaktową i prostą konstrukcją dzięki której jest bardzo łatwy w użyciu. W przeprowadzonym rankingu wśród najbardziej popularnych defibrylatorów AED - LIFELINE zajął pierwszej miejsce ze względu na szybkość użycia.

Defibrylator Lifeline VIEW z kolorowym wyświetlaczem LCD



Lifeline View jest pierwszym i jedynym defibrylatorem, który przedstawia algorytm ERC w pełnym ruchu, z pełnowymiarową postacią dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LCD. Defibrylator był wielokrotnie nagradzany za design, trwałość i wytrzymałość.

Szafka metalowa, ścienna na defibrylator AED Lifeline



Szafka metalowa na AED. Konstrukcja odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, kurz), wykonana zgodnie z procedurą obowiązującą przy produkcji szafek o szczelności IP 65. Część frontowa wykonana z PLEXIGLASU w części odsłaniającej urządzenie, wzmocniona listwami metalowymi.

Wymiary szafki:

565mm (wysokość) x 460mm (szerokość) x 160mm (głębokość).

Szafka z alarmem na defibrylator Lifeline- zewnętrzna



Szafka metalowa na AED. Konstrukcja odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, kurz), wykonana zgodnie z procedurą obowiązującą przy produkcji szafek o szczelności IP 65.

Wymiary szafki:

565mm (wysokość) x 460mm (szerokość) x 160mm (głębokość).

Pełna oferta opraw ewakuacyjnych certyfikowanych przez CNBOP-PIB



ALU

oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym charakteryzująca się:

- widocznością z dużej odległości
- trwałą konstrukcją z aluminium
- łatwym montażem



PRYMAT

oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym charakteryzująca się:

- IP53
- niską ceną
- łatwym montażem



CRYSTAL

oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym charakteryzująca się:

- wieloma typami podwieszenia
- niską ceną
- łatwym montażem



PROFIL

oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym charakteryzująca się:

- wieloma typami podwieszenia
- trwałą konstrukcją z aluminium

PRIMOS LED

oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym charakteryzująca się:

- IP65
- estetyczną konstrukcją
- łatwym montażem



SPARK

oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym charakteryzująca się:

- niewielkimi wymiarami
- estetyką konstrukcji/budowa
- łatwym montażem



PROFILIGHT

oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym charakteryzująca się:

- wieloma typami podwieszenia
- trwałą konstrukcją z aluminium



Zamienniki według normy PN-EN ISO 7010:2012



PI05



PI06



PI15



PI17



PI18



PI21



PI22



PI23



PI24



PI25



PI26



PI27

Klapy rewizyjne INIF-60

Klapy INIF-60 spełniają warunki stawiane przez polską normę dla klap o odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60, zostały sklasyfikowane, według kryteriów normy PN-EN 13501-2:2008, w klasie EI2 60/EI1 20 odporności ogniowej.



Estetyczny wygląd

Klapy wykonane są jako gotowe drzwiczki rewizyjne. Dzięki temu nie wymagają dodatkowych prac wykończeniowych. Całość pomalowana jest w lakierni proszkowej, co nadaje im estetyczny wygląd.



Łatwość montażu

Ościeżnice klap wyposażone są w blachy stabilizacyjne ułatwiające i skracające czas montażu w otworach technologicznych. Elastyczny dobór miejsc kotwienia, przy zachowaniu wytycznych zawartych w aprobacie technicznej ITB, umożliwia ominięcie istotnych elementów ścian (spoina, zbrojenie). **Klapy rewizyjne INIF-60 można montować, jako prawe lub lewe (skrzydło razem z ościeżnicą).**



Elastyczność wymiarów

[mm, szer. x wys.]

300 x 300

300 x 350

350 x 400

400 x 500

500 x 600

600 x 600

600 x 800

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wyprodukowania klap o innych wymiarach, na zamówienie klienta.



Pełna paleta kolorów

Standardowo klapy produkowane są w kolorach: białym i szarym.

Atrakcyjna cena


Dla firm handlowych, instalacyjnych oraz inwestorów przygotowaliśmy wyjątkowe warunki zakupu klap.

Produkt polski

Wszystkie elementy pochodzą od polskich producentów.

Części zamienne do gaśnic KZWM Ogniochron i GZWM S.A.

Pełna oferta części do gaśnic, kontrolerek, etykiet na gaśnice oraz środków gaśniczych.

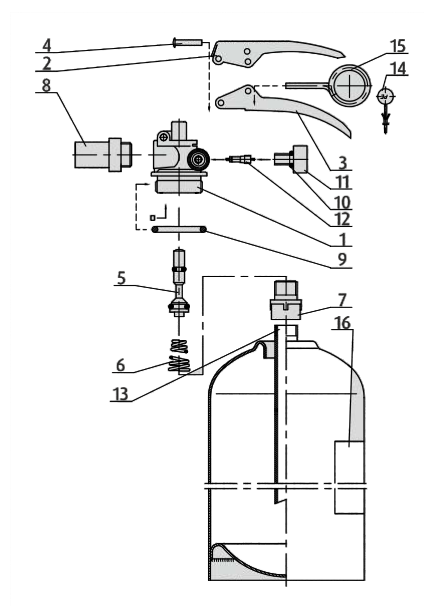

ogniochron



Części zamienne do hydrantów

Prądownice hydrantowe

PWh-25



PWh-52/D13-150



PWh-33



Wężę hydrantowe



Armatura hydrantowa





| sprzęt
przeciwpożarowy

Oddział Katowice:

40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188 B
tel./fax +48 (32) 256 81 71
tel. +48 (32) 256 92 94, tel. kom. 530 689 240,
e-mail: katowice@supron1.com.pl

Oddział Gliwice:

44-121 Gliwice, ul. Karolinki 58
tel./fax +48 (32) 331 36 13
tel. +48 (32) 331 37 13, tel.kom. 530 693 220,
e-mail: gliwice@supron1.com.pl

Oddział Kraków:

31-564 Kraków, al. Pokoju 81
tel./fax +48 (12) 415 40 55,
tel. +48 (12) 415 64 15, tel. kom. 530 693 402,
e-mail: krakow@supron1.com.pl

Siedziba główna

32-300 Olkusz, ul. Kluczeńska 3
tel./fax +48 (32) 645 52 22,
e-mail: biuro@supron1.com.pl

www.supron1.pl
www.facebook.com/Supron1olkusz