



DANE TECHNICZNE

18V 18" / 46cm

Silnik

1 KM BrushlessPPV™- bezszczotkowy

Czas pracy przy pełnej prędkości

Zasilanie akumulatorowe (DC): 40 min - Milwaukee M18 12Ah
Zasilanie 230V (AC): Praca ciągła

Zasilanie 230V

Uniwersalne wejście: 85-264V 1 Φ, 50/60 HZ

Akumulatory

18V Li-Ion, 240Wh / 12Ah

Klasyfikacja IP
(Silnik/Akumulatory/Kontroler)

IP66

Wymiary

56 x 53 x 30 cm

Waga

z 2 akumulatorami: 25 kg
bez akumulatorów: 20 kg

Zakres temperatury pracy

-20°C do 40°C

Zakres temperatury ładowania

0°C do 40°C

Zakres pochylenia

-10° do + 34°

CERTYFIKAT

CE AMCA


WYDAJNOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAM AMCA 240-15

Certyfikowana wydajność
przy zasilaniu akumulatorowym

AMCA - 17,194 m³/h
Nominalna - 28,500 m³/h

Wymiary transportowe

	ŚREDNICA	WYMIARY (WxSxG)
	cm	cm
18V	46	56 x 53 x 41.1

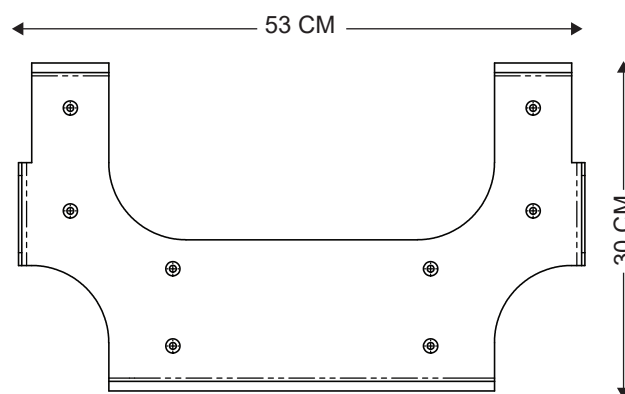

Mocowanie samochodowe

